




Zjeżdżalnia burtowa jednotorowa ELF-02 H2000-500

A 3D rendering of a dark grey, curved, and segmented slide structure, likely a component of a larger machine or conveyor system. The structure is shown from a perspective view, highlighting its curved profile and segmented construction. It has a smooth, rounded top edge and a flat bottom surface. The segments are separated by visible joints. The overall shape is elongated and curved, suggesting it might be part of a conveyor belt or a large-scale mechanical assembly.



1. Montaż zjeżdżalni do podestu np. wieży.
2. Wysokość H jest jednocześnie WŚU (wysokością swobodnego upadku).
3. Dla zjeżdżalni do podestów powyżej 1000 mm wymagane jest zapewnienie drążka w poprzek strefy dostępu. Należy umieścić drążek między osłoną podestu lub barierką a początkiem części zjazdowej. Drążek powinien znajdować się na wysokości od 600 do 900 mm powyżej części startowej.
5. Wszystkie wymiary podano w mm.

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24, poz.83 z dn. 04.02.1994. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

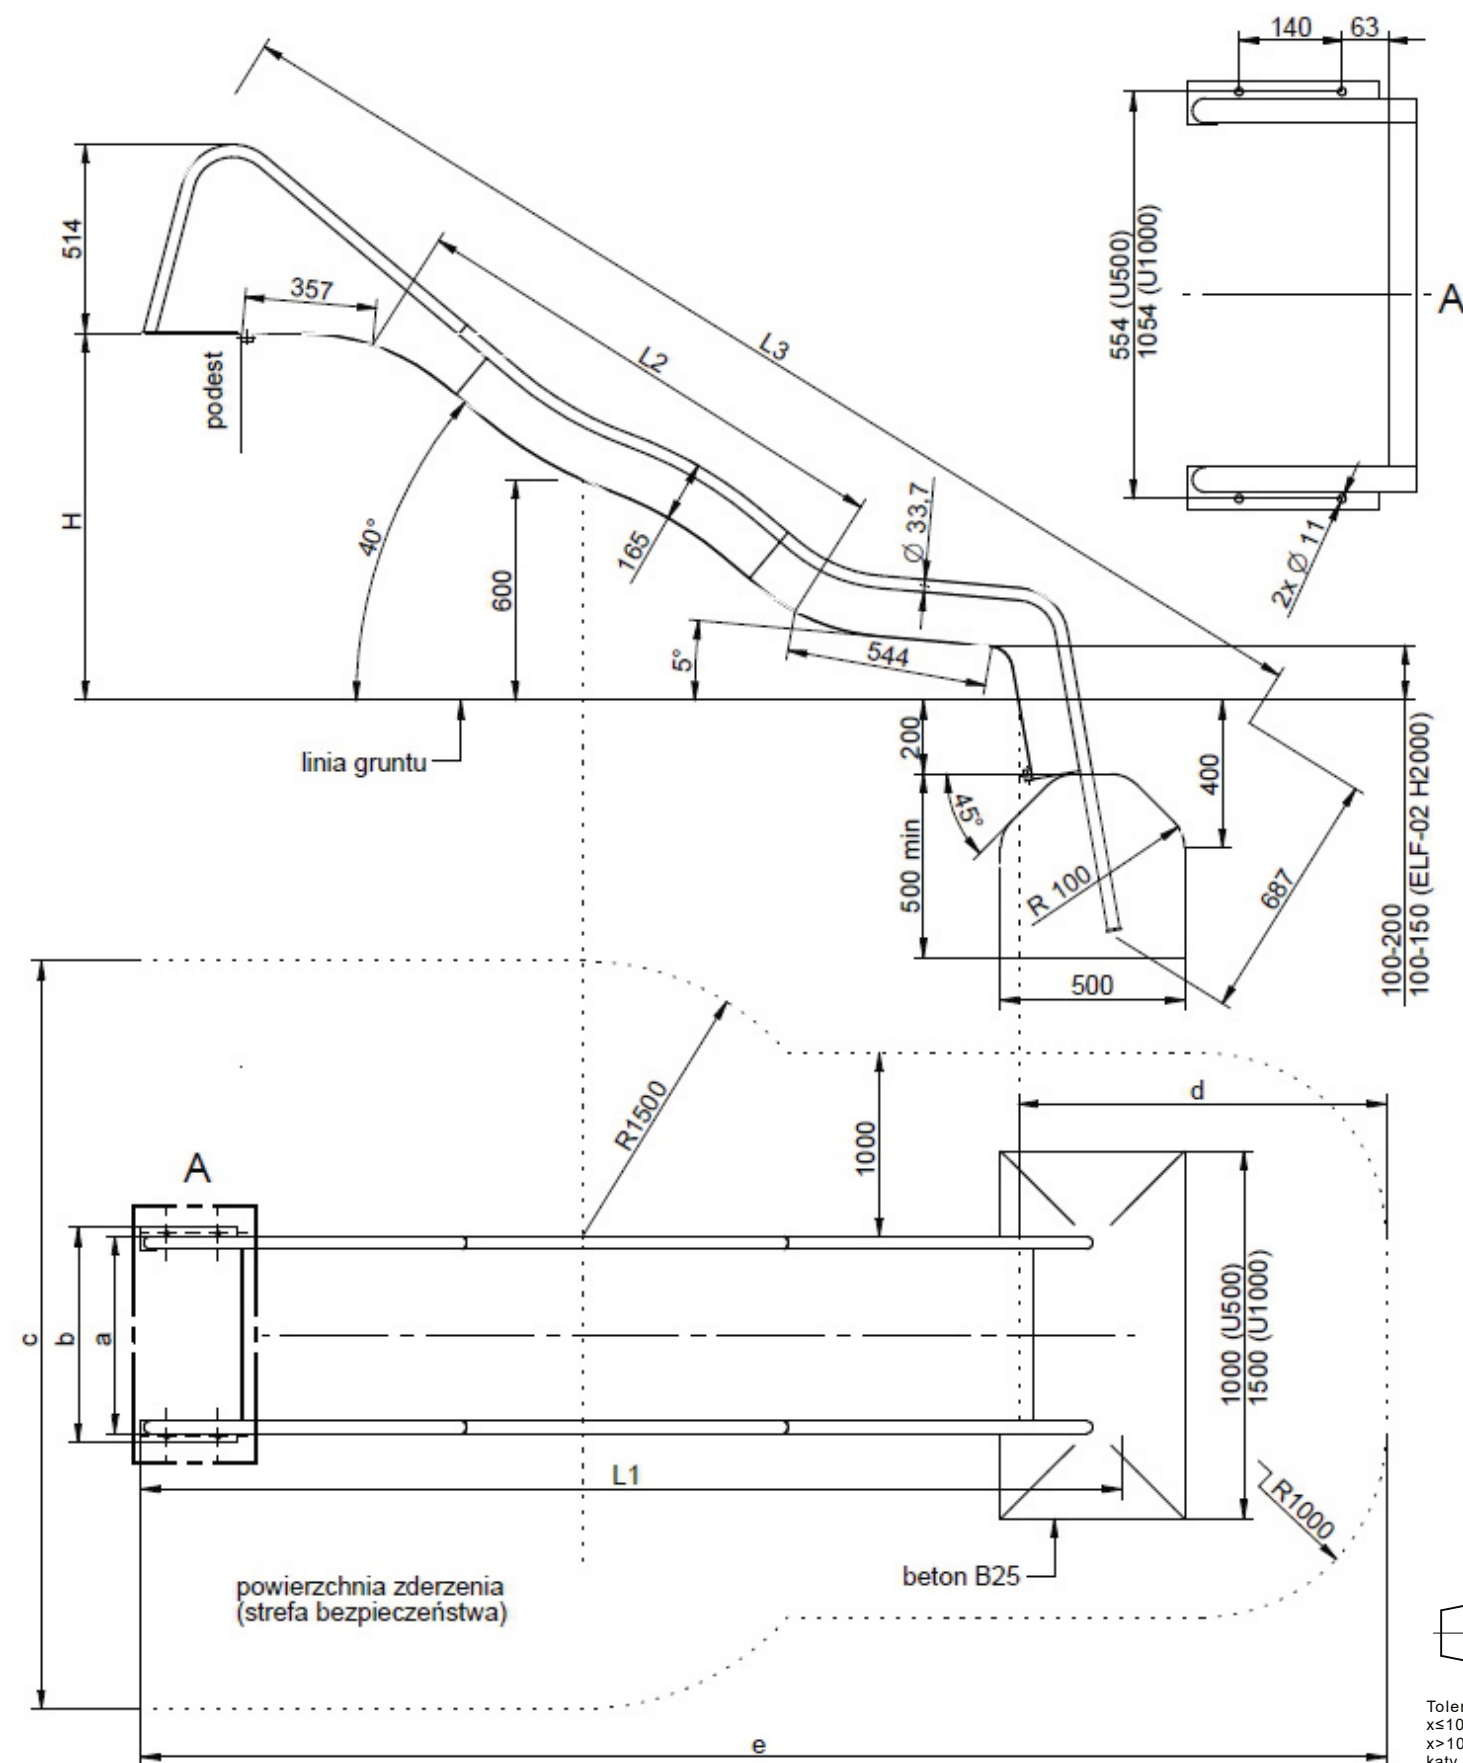

Tolerancje wymiarów:
 $x \leq 1000$ mm IT18
 $x > 1000$ mm nietol.
 kąty $+2^\circ$

SZEROKOŚĆ	H PODESTU	MASA (~kg)	L1	L2	L3	a	b	c	d	e
U500	1950-2000	78	3860	2907	4813	536	584	3536	2000	5580